


Styr &  
övervakning

Elektravägen 53  
SE-126 30 Hägersten, Sweden  
+46 10 252 30 00  
www.ozonetech.com

# O3Eye™

O3Eye™ styrsystem styr och övervakar hela ozon-systemet inklusive kringutrustning. Det går även att ansluta överordnade system för att läsa av status- och larmsignaler.

Med vårt Serviceavtal Premium ansluts O3Eye™ till Ozonetechs servicecenter för fjärranslutning och fjärrstyrning - och sinnesro.

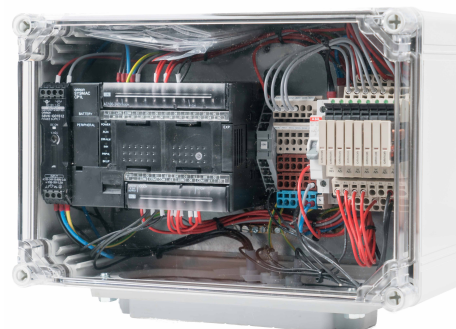

## Teknisk specifikation

Ingångar	9
Utgångar	5
Indikering	Dioder för samtliga in- & utgångar
<b>Tillval</b>	Ozonetech övervakning m Premiumavtal. Anslutning till 2 eller 3 ozondetektorer.
<b>Omgivningsförhållanden</b>	
Temperatur	0 till +40 °C (+32 till +104 °F)
Luftfuktighet, max	85 % (R. H.) icke-kondenserande
<b>Ström</b>	
Spänning	230 VAC, 50 Hz
Tillval	115 VAC, 60 Hz
<b>Dimensioner</b>	
Storlek (H x B x D)	200 x 300 x 132 mm (7,9 x 11,8 x 5,2 in)
Vikt	3,6 kg (7,9 lbs)
<b>IP-klass</b>	IP67
<b>Tillval</b>	Rostfritt utförande

## Fördelar

- Automatisk övervakning & drift
- Optimala start/stopp-procedurer
- Skräddarsydd för Ozonetechs system
- Inkluderar strömmatning för standard-kringutrustning
- Förberedd för Ozonetechs molntjänst
- Gedigen design och kvalitet



© Ozonetech

**ozonetech.**  
a MELLIFIQ brand