

AirKarb 700-4000

Våra industrifilter används inom många olika tillämpningar. Vi väljer noggrant det kol eller katalytiska media med högst prestanda som passar varje tillämpning. Är det t.ex. H²S som orsakar problemet väljer vi särskilt framtaget impregnerat aktivt kol, medan vi använder vårt skräddarsydda katalytiska material (RubiCat™) för avsvavling i biogastillämpningar.



Material

Hölje	GRP
Invändig beläggning	Vinylester
Packning	CR (neopren)
Skravar	AISI 316
Luftinlopp	PVC
Luftutlopp	PVC
Dränering	PVC

Funktioner


- Särskilt utvecklade för luktkontroll
- Mycket hög verkningsgrad
- Över 99 % luktreduktion
- Lågt tryckfall



Industri- filter

Tekniska specifikationer


Produkt	Luftflöde (m³/h)	Tryckfall (Pa)	Kolvikt (kg)	Anslutning Ø (mm)	Mått B x D x H (mm)
AirKarb 700	200–350	300–650	75	125	900 x 850 x 1 400
AirKarb 1000	350–600	300–650	150	160	1 200 x 1 100 x 1 500
AirKarb 1200	600–1 000	350–700	225	250	1 500 x 1 400 x 1 600
AirKarb 1400	1 000–1 500	400–700	300	250	1 700 x 1 400 x 1 700
AirKarb 1600	1 500–2 000	450–700	425	315	2 000 x 1 700 x 1 900
AirKarb 1800	2 000–3 000	450–900	550	400	2 300 x 1 900 x 2 100
AirKarb 2200	3 000–4 000	450–750	900	400	2 600 x 2 400 x 2 200
AirKarb 2800	4 000–7 000	400–900	1 250	500	3 100 x 2 800 x 2 300
AirKarb 3400	7 000–10 000	500–850	2 000	630	3 800 x 3 500 x 2 500
AirKarb 4000	10 000–15 000	500–900	2 500	800	4 300 x 4 000 x 2 500

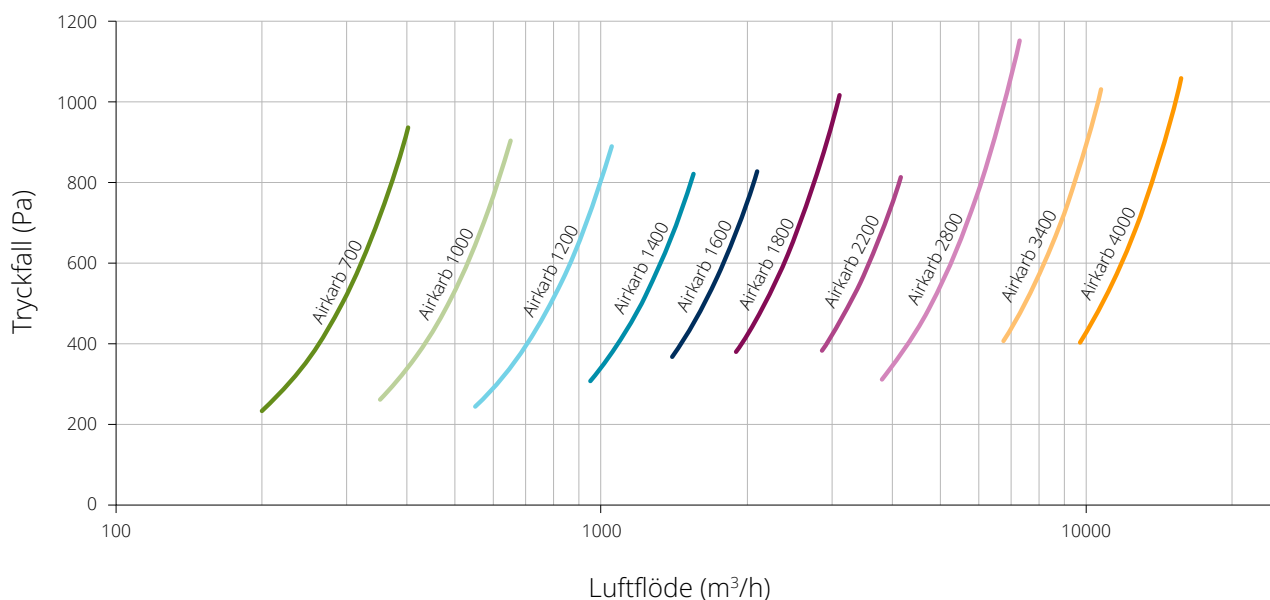

Elektravägen 53
SE-126 30 Hägersten, Sweden
+46 10 252 30 00
www.mellifiq.com

Industri- filter

Från sidan

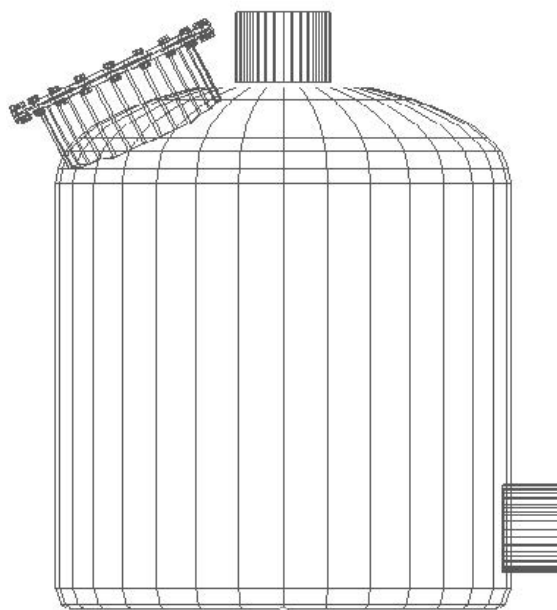

Ovanifrån

