

Dual Topaz Plus

Det finns tusentals Topaz PSA syrgasgeneratorer i drift världen över - alla speciellt designade för pålitlighet, energieffektivitet och användarvänlighet. Att den genererar upp till 18 LPM (38 SCFH) i en kompakt förpackning, med upp till 95,5 % syrgaskoncentration gör att Dual Topaz Plus passar perfekt för många kommersiella användningsområden.



Specifikation

Produktegenskaper	
Flöde ¹	18 LPM (38 SCFH)
Tryck	138 kPa (20 psig)
Koncentration (nominell)	93%
Daggpunkt	-73 °C (-100 °F)
Storlek (L x B x H) (nominell)	102 x 48 x 119 cm (40 x 19 x 47 in)
Vikt	120 kg (265 lb)
Anslutning	
Produktens gasanslutning	1/4" NPT-M/B-M storlek syrgasadapter
Placera syrgasgeneratorn i ett välventilerat område som är skyddat från väder och vind och håller en temperatur mellan 4 °C (40 °F) och 44 °C (112 °F)	
Driftmiljö	
Effektkrav (enfas)	120V ~ ±10%, 60 Hz, 10.0 A, or 220 V ~ ±10%, 50 Hz, 5.0 A

¹ LPM (Liter per minut) gas mätt vid 1 atmosfär och 21 °C / SCF (standard kubikfot) gas uppmätt vid 1 atmosfär och 70 °F.

Egenskaper

- Fristående (inkl. luftkompressorer)
- Snabbkopplingar för enkelt underhåll
- Processlang för ozon/högt temperatur
- Kraftigt metallhölje
- Avancerad teknik
- Bufferttank inkluderad




Syrgas- generator

Beställningsinformation

Modell	Artikelnr.	Beskrivning
Dual Topaz Plus	AS116-1	120 V ~ ±10%, 60 Hz
	AS116-2	220 V ~ ±10%, 50 Hz
Leveransinformation	Dual Topaz Plus	
Klass	92.5	
Klassificeringsnummer	8421.39.8040	
Storlek (L x B x H)	122 x 102 x 150 cm (48 x 40 x 59 in)	
Bruttovikt	144 kg (318 lb) med tank	

En oskyddad eller otillräckligt ventilerad omgivning, eller felaktig matning kan skada syregeneratoren. Alla prestandamätningar är baserade på en omgivningstemperatur på upp till 38 °C (100 °F), en höjd på upp till 304,8 meter (1 000 fot) och 80% relativ fuktighet.

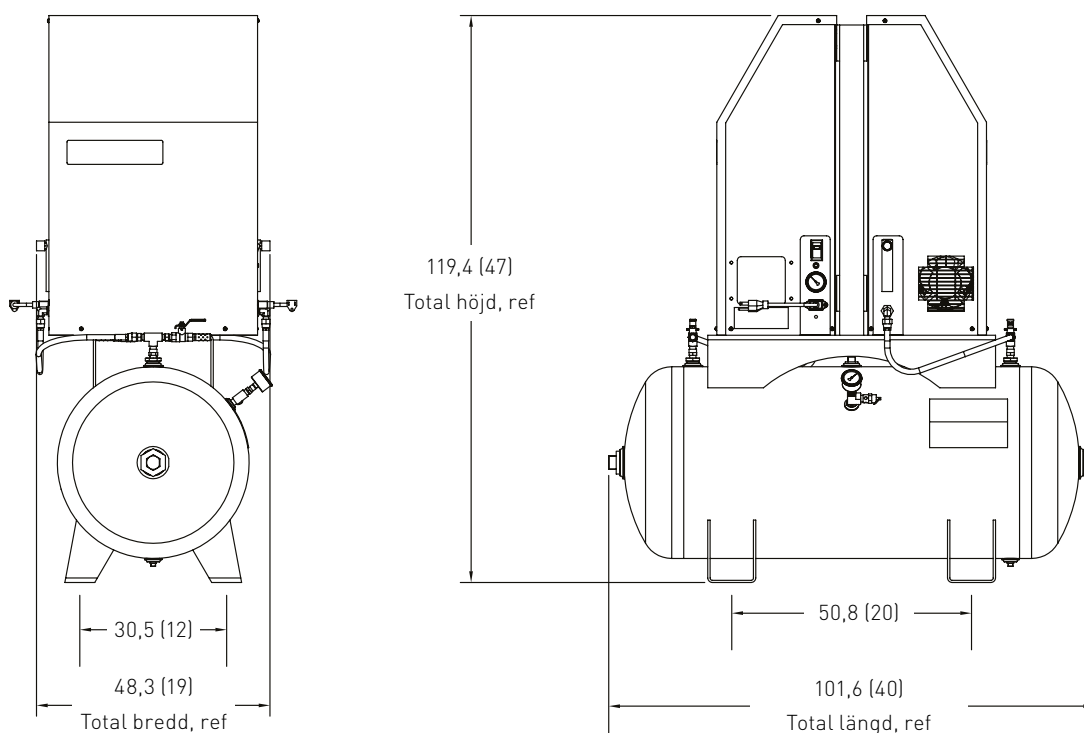

Note: All dimensions are nominal.

Elektravägen 53
SE-126 30 Hägersten, Sweden
+46 10 252 30 00
www.ozonetech.com



© Ozonetech

ozonetech.
a MELLIFIQ brand